

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 10-336065

(43)Date of publication of application : 18.12.1998

(51)Int.Cl.

H04B 1/38

H04Q 7/32

H04M 1/02

(21)Application number : 10-135212

(71)Applicant : NEC CORP

(22)Date of filing : 18.05.1998

(72)Inventor : NAGAI MICHIO

(30)Priority

Priority number : 05308920

Priority date : 09.12.1993


Priority country : JP

(54) PORTABLE RADIO EQUIPMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To stably hold a portable radio equipment from its weight balance when held by hand by arranging a radio circuit substrate with a power amplifier and a display part at a lower casing with a transmitter to avoid the heat of a power amplifier, etc., from being transmitted to a user's ear during speech.

SOLUTION: The lower casing 1b is provided with a radio circuit substrate 5 consisting of a transmission part and a receiving part, a control circuit substrate 10 mounting CPU, etc., with a controlling function, a battery and battery box 8 for driving the portable radio equipment. A transmitting part on the substrate 5 mounts the power amplifier, etc., sending a transmitting signal to an opposed radio equipment as a radio circuit part 6 of a large heat generating quantity. Then, as a key operation part 7, the transmitter 4, the substrate 5, the substrate 10, a display part 3, the battery and battery box 8 are arranged at the casing 1b, gravity is concentrated to a lower part. Thereby, stable holding is obtained from weight balance when held by hand.

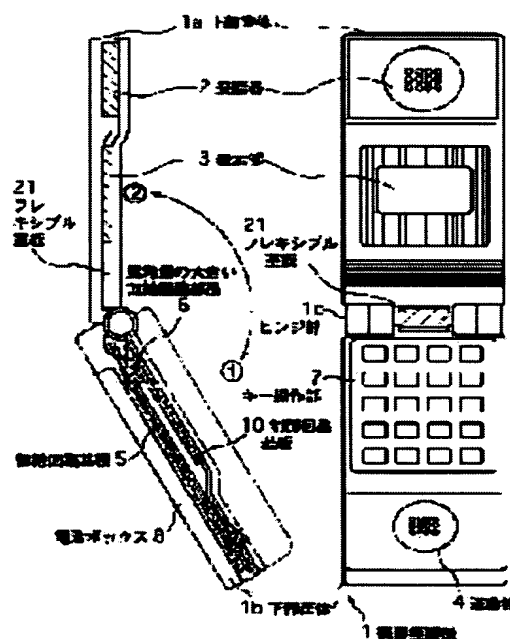

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 18.05.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 09.03.1999

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of 11-05850 rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] 08.04.1999

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-336065

(43) 公開日 平成10年(1998)12月18日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

F I

H 0 4 B 1/38

H 0 4 B 1/38

H 0 4 Q 7/32

H 0 4 M 1/02

C

H 0 4 M 1/02

H 0 4 B 7/26

V

審査請求 有 請求項の数 4 O L (全 5 頁)

(21) 出願番号 特願平10-135212
(62) 分割の表示 特願平6-247551の分割
(22) 出願日 平成6年(1994)10月13日

(31) 優先権主張番号 特願平5-308920
(32) 優先日 平5(1993)12月9日
(33) 優先権主張国 日本 (J P)


(71) 出願人 000004237
日本電気株式会社
東京都港区芝五丁目7番1号
(72) 発明者 永井 道生
東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株
式会社内
(74) 代理人 弁理士 京本 直樹 (外2名)

(54) 【発明の名称】 携帯無線機

(57) 【要約】

【課題】 携帯無線機において、通話時に受話器を通じて使用者の耳に熱が伝わらず、手で持った際に安定感のある保持を可能とする携帯無線機の提供。

【解決手段】 携帯無線機を受話器を有さない下部筐体に、電力増幅器から構成される発熱量の大きい無線回路部品を配置させる。さらに、表示部も下部筐体に設け、上部筐体と下部筐体とを電気的に接続させる。

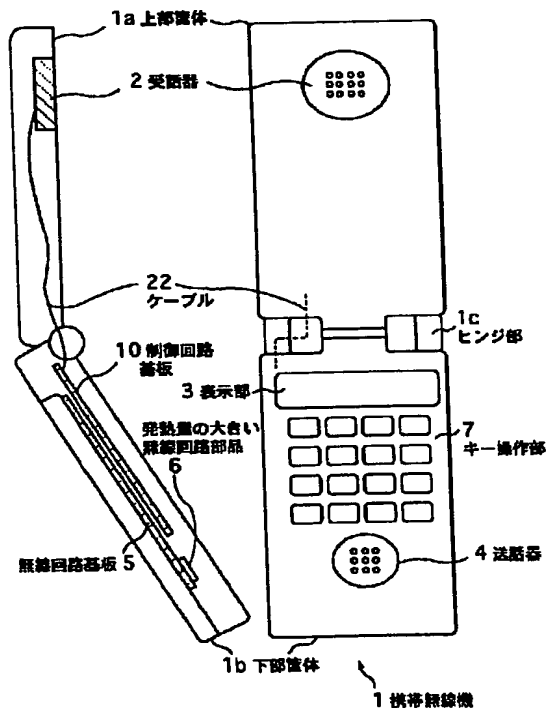

【特許請求の範囲】

【請求項1】 通話相手の音声を受話する受話器を有する上部筐体と、音声を通話相手に送信する送話器と、キーボタンを有するキー操作部と、無線回路部品を搭載した無線回路基板と、各種情報を表示する表示部とを有する下部筐体とをヒンジ部を介して接続することを特徴とする携帯無線機。

【請求項2】 前記下部筐体には前記表示部を制御する制御回路基板を含むことを特徴とする請求項1記載の携帯無線機。

【請求項3】 通話相手の音声を受話する受話器を有する上部筐体と、音声を通話相手に送信する送話器と、キーボタンを有するキー操作部と、無線回路部品を搭載した無線回路基板とを有する下部筐体とを備え、前記上部筐体を前記下部筐体にスライド可能に収容できるように接続した携帯無線機であって、前記下部筐体に各種情報を表示する表示部を配置することを特徴とする携帯無線機。

【請求項4】 前記下部筐体には、さらに携帯無線機を駆動する電池を備えることを特徴とする請求項1、2または3記載の携帯無線機。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は携帯無線機に関し、特に折り畳み式の携帯無線機に関する。

【0002】

【従来の技術】携帯無線機は、受話器と送話器とが耳と口とに位置対応しなくてはならないため、全体的にかなりの大きさとなり、携帯性が悪いという課題がある。

【0003】上記課題を解決するために、折り畳み式の携帯無線機が一般的に知られている。

【0004】図3A、およびB図は、従来の折り畳み式携帯無線機の一例を示す側面図、および正面図である。図において、携帯無線機は上部筐体11、および下部筐体14より構成され、上部筐体11には通信先の音声を受話する受話器12、および時刻や各種情報を表示する表示部13が設けられている。また、下部筐体14には各種キーボタンからなるキー操作部16、および通信先に音声を送話する送話器15が設けられており、上部筐体11と下部筐体とは開閉自由な結合部であるヒンジ部17により結合されている。さらに、上部筐体11には送信部および受信部からなる無線回路基板18が配設されており、送信部には、相手方無線機に送信信号を送出するための電力増幅器が、発熱量の大きい回路部品19として実装されている。下部筐体14には、制御機能を有するCPU等が実装された制御回路基板21、携帯無線機を駆動する電池、および電池ボックス20が設けられている。また、上部筐体11に配設された無線回路基板18、表示部13、および受話器12と、下部筐体14に配設された制御回路基板21とは、フレキシブル基

板21により電気的に接続されている。また、下部筐体14の制御回路基板21とキー操作部16とはコネクタ（図示せず）で、制御回路基板21と、受話器12とは、ケーブル（図示せず）により電気的に接続されている。

【0005】このような構造の採用により、携帯無線機は折り畳み可能となり、通話時にはヒンジ部17を介してA図の矢印上向きに上部筐体11を下部筐体14に対して開いて用いる。一方、通話を行っていないときは、A図の矢印下向きに上部筐体11を下部筐体14に対して閉じて携帯することにより携帯性を向上できる。

【0006】また、この種の折り畳み式携帯無線機としては、例えば1988年6月2日公開の特開昭63-129755号公報（文献1）記載の構成が知られている。この公報記載の携帯無線機は、通話ユニットを二つのブロックに分けることにより折り畳み可能としている。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述した従来の携帯無線機は、上部筐体に無線回路基板や表示部、受話器を備え、下部筐体に制御回路基板、電池、キー操作部、および送話器を備えているため、使用者が通話する際、上部筐体と下部筐体のいずれの筐体をも持てるようばば均等に重量配分を行っている。したがって、キー操作をする際、上部筐体を持っているときは、キー操作部を有する下部の筐体に持ち変える必要があり、煩わしいという問題を有する。

【0008】

【課題を解決するための手段】本発明の目的は、手に持った際に安定感のある携帯無線機を提供することにある。

【0009】上記目的を達成するために、本発明の携帯無線機では、送話器を有する下部筐体に電力増幅器を有する無線回路基板、および表示部を配設する。

【0010】上記構成の採用により、受話器を有する筐体には、発熱量の大きい無線回路部品である電力増幅器等が設けられていないため、通話時に、電力増幅器等の熱が、使用者の耳に伝わり、不快感を覚えるということがなくなる。

【0011】また、下部筐体に無線回路基板および表示部を設けるため、下部筐体の重量が、上部筐体の重量よりも大きくなるため、必ず、通話者は、重量の大きい下部筐体を持ち、キー操作の際に、筐体の持ち変えが必要なくなる。

【0012】

【発明の実施の形態】次に本発明について図面を参照して詳細に説明する。

【0013】図1は本発明の一実施例を示す携帯無線機の側面図および正面図である。図において、携帯無線機1は上部筐体1a、および下部筐体1bより構成される

折り畳み式携帯電話である。上部筐体1aには通信先の音声を受話する受話器2および時刻や各種情報を表示する表示部3が設けられている。また、下部筐体1bには各種キーボタンからなるキー操作部7、および通信先に音声を送話する送話器4が設けられている。上部、下部筐体1a、1bはヒンジ部1cにより開閉自在に結合されている。さらに、下部筐体1bには、送信部および受信部とからなる無線回路基板5、制御機能を有するCPU等が実装された制御回路基板10、および携帯無線機を駆動する電池、および電池ボックス8が設けられている。なお、無線回路基板5上の送信部には、発熱量の大きい無線回路部品6として、相手方無線機に送信信号を送出する電力増幅器等が実装されている。また、上部筐体1aに配設された受話器2と、および表示部3と、下部筐体に配設された制御回路基板10およびキー操作部7とは、フレキシブル基板21により電気的に接続される。また、下部筐体1bに設けられた制御回路基板10、無線回路基板5、およびキー操作部7は、コネクタ（図示せず）で、無線回路基板5と、送話器4とは、ケーブル（図示せず）により電気的に接続される。

【0014】このような構成を採ることにより、従来の上部、下部筐体の開閉による携帯性の向上（図中①から②への矢印の向きに通話時は開く）のほか発熱量の大きい無線回路部品6である電力増幅器が、受話器2を有さない下部筐体1bに配設されているため、電力増幅器の発熱した熱が、受話器2を通じて通話者の耳に伝わるという課題を解決することができる。

【0015】図2は本発明の第1の実施例の応用例を示す携帯無線機の正面図および側面図である。図1に示した携帯無線機と比較して、図2では、上部筐体1aは下部筐体1bの略湾曲な収容部1dにスライド可能に収容することができる。また、図2に示した携帯無線機も、図1に示した携帯無線機と同様に、電力増幅器からなる発熱量の大きい無線回路部品6は、下部筐体1bに配置されている。

【0016】図2のような構成においては上部筐体1aを図中①から②の方向の矢印通りにスライドさせて開くことにより、通話可能となる。

【0017】さらに、本発明の第2の実施例として、図1および2に示した携帯無線機の表示部3を下部筐体1bに設けた無線機を図3、および図4に示す。

【0018】この実施例では、上部筐体の受話器2と、下部筐体の制御回路基板10とが、ケーブル22により電気的に接続することができる。また、下部筐体1bの制御回路基板10と、表示部3とはフレキシブル基板（図示せず）で、制御回路基板10、無線回路基板5、制御回路基板10、およびキー操作部7はコネクタ（図示せず）で、無線回路基板10と、送話器4とはケーブル22で、それぞれ電気的に接続される。

【0019】したがって、キー操作部7、送話器4、無

線回路基板5、制御回路基板10、表示部3、電池、および電池ボックス8が、下部筐体1bに配置されるため、下部に重力が集中している。このため、手で持った際の重量バランスから安定感のある保持が可能となり、常に、下部筐体を持つことにより、携帯無線機を保持するため、キー操作時に、上部および下部の筐体を持ちかえる必要がなくなり、煩わしさが解消される。

【0020】

【発明の効果】以上説明したように、本発明による携帯無線機は、無線回路基板および表示部を下部筐体に配設させているため、手で持った際の重量バランスから安定感のある保持が可能となり、常に、下部筐体を持つことにより、携帯無線機を保持するため、キー操作時に、上部および下部の筐体を持ちかえる必要性がなくなり、煩わしさが解消される。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例を示す携帯無線機の側面図、および正面図。

【図2】本発明の第1の実施例の応用例を示す携帯無線機の側面図、および正面図。

【図3】本発明の第2の実施例を示す携帯無線機の側面図、および正面図。

【図4】本発明の第2の実施例の応用例を示す携帯無線機の側面図、および正面図。

【図5】従来の携帯無線機の一例を示す側面図、正面図。


【符号の説明】

- | | |
|----|---------------|
| 1 | 携帯無線機 |
| 1a | 上部筐体 |
| 1b | 下部筐体 |
| 1c | ヒンジ部 |
| 1d | 収容部 |
| 2 | 受話器 |
| 3 | 表示部 |
| 4 | 送話器 |
| 5 | 無線回路基板 |
| 6 | 発熱量の大きい無線回路部品 |
| 7 | キー操作部 |
| 8 | 電池 |
| 11 | 上部筐体 |
| 10 | 制御回路基板 |
| 12 | 受話器 |
| 13 | 表示部 |
| 14 | 下部筐体 |
| 15 | 送話器 |
| 16 | キー操作部 |
| 17 | ヒンジ部 |
| 18 | 無線回路基板 |
| 19 | 発熱量の大きい無線回路部品 |
| 20 | 電池ボックス |


21 フレキシブル基板

22 ケーブル


【図1】

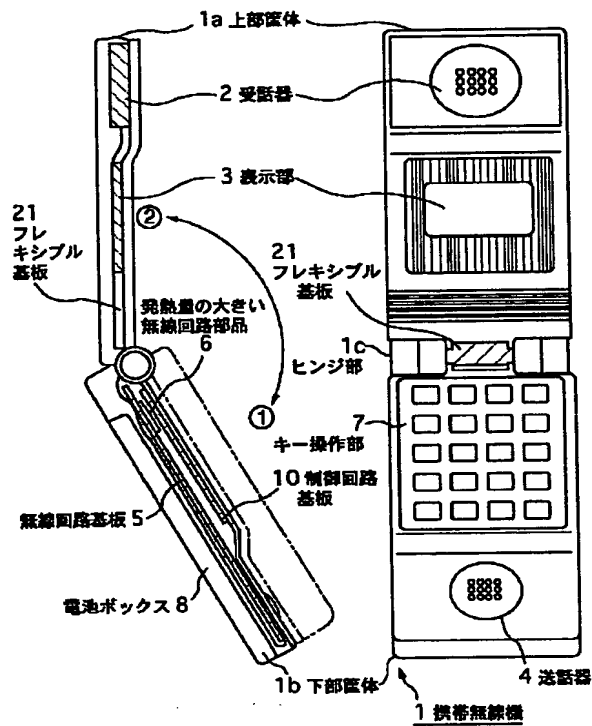


【図2】

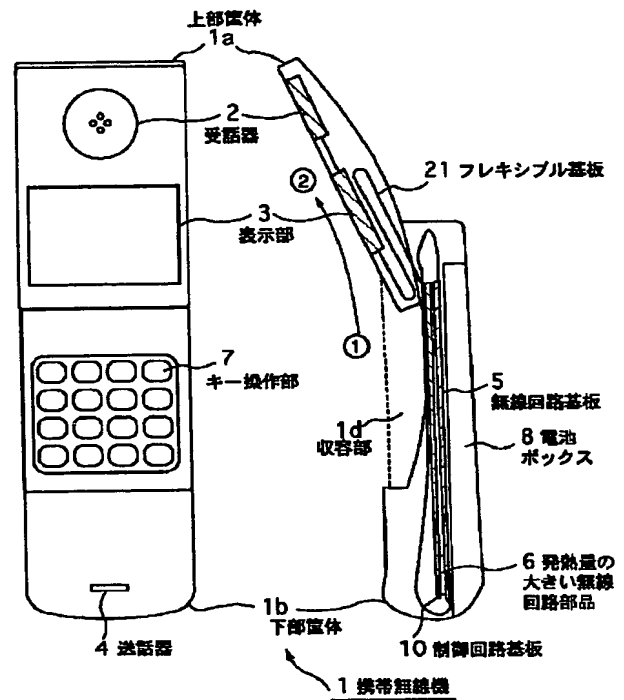

【図3】

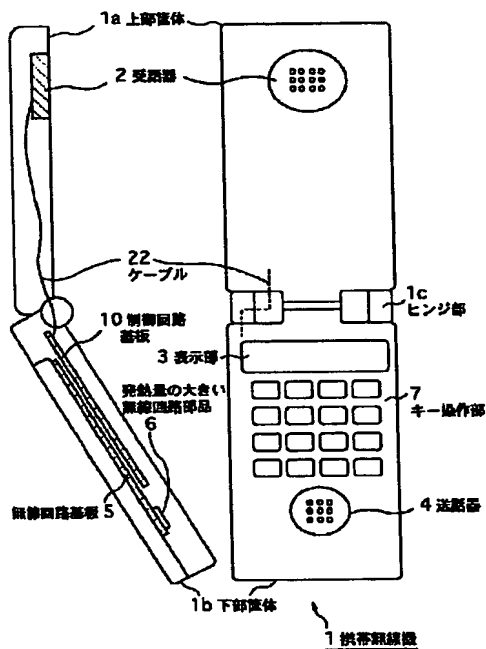

【図4】

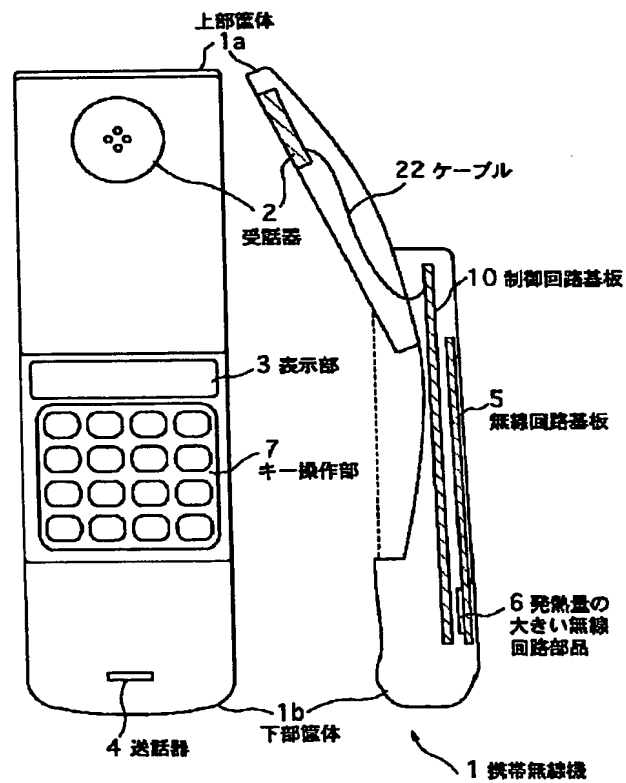

【図5】

